



Der etableres ledning fra åben grøft til udløb i
Nybæk.
Ny ledning har en omkostning på ekstra 80.000 kr.


Nye åbne grøfter: —————

Rørføring under terræn: - - - - -

Overkørsler ifm. grøfter og indgang til
sommerhuse etableres med Ø400 mm rør.

Agnethevej 11, Hvorup Klit, 9480 Løkken

Indtast adresse...

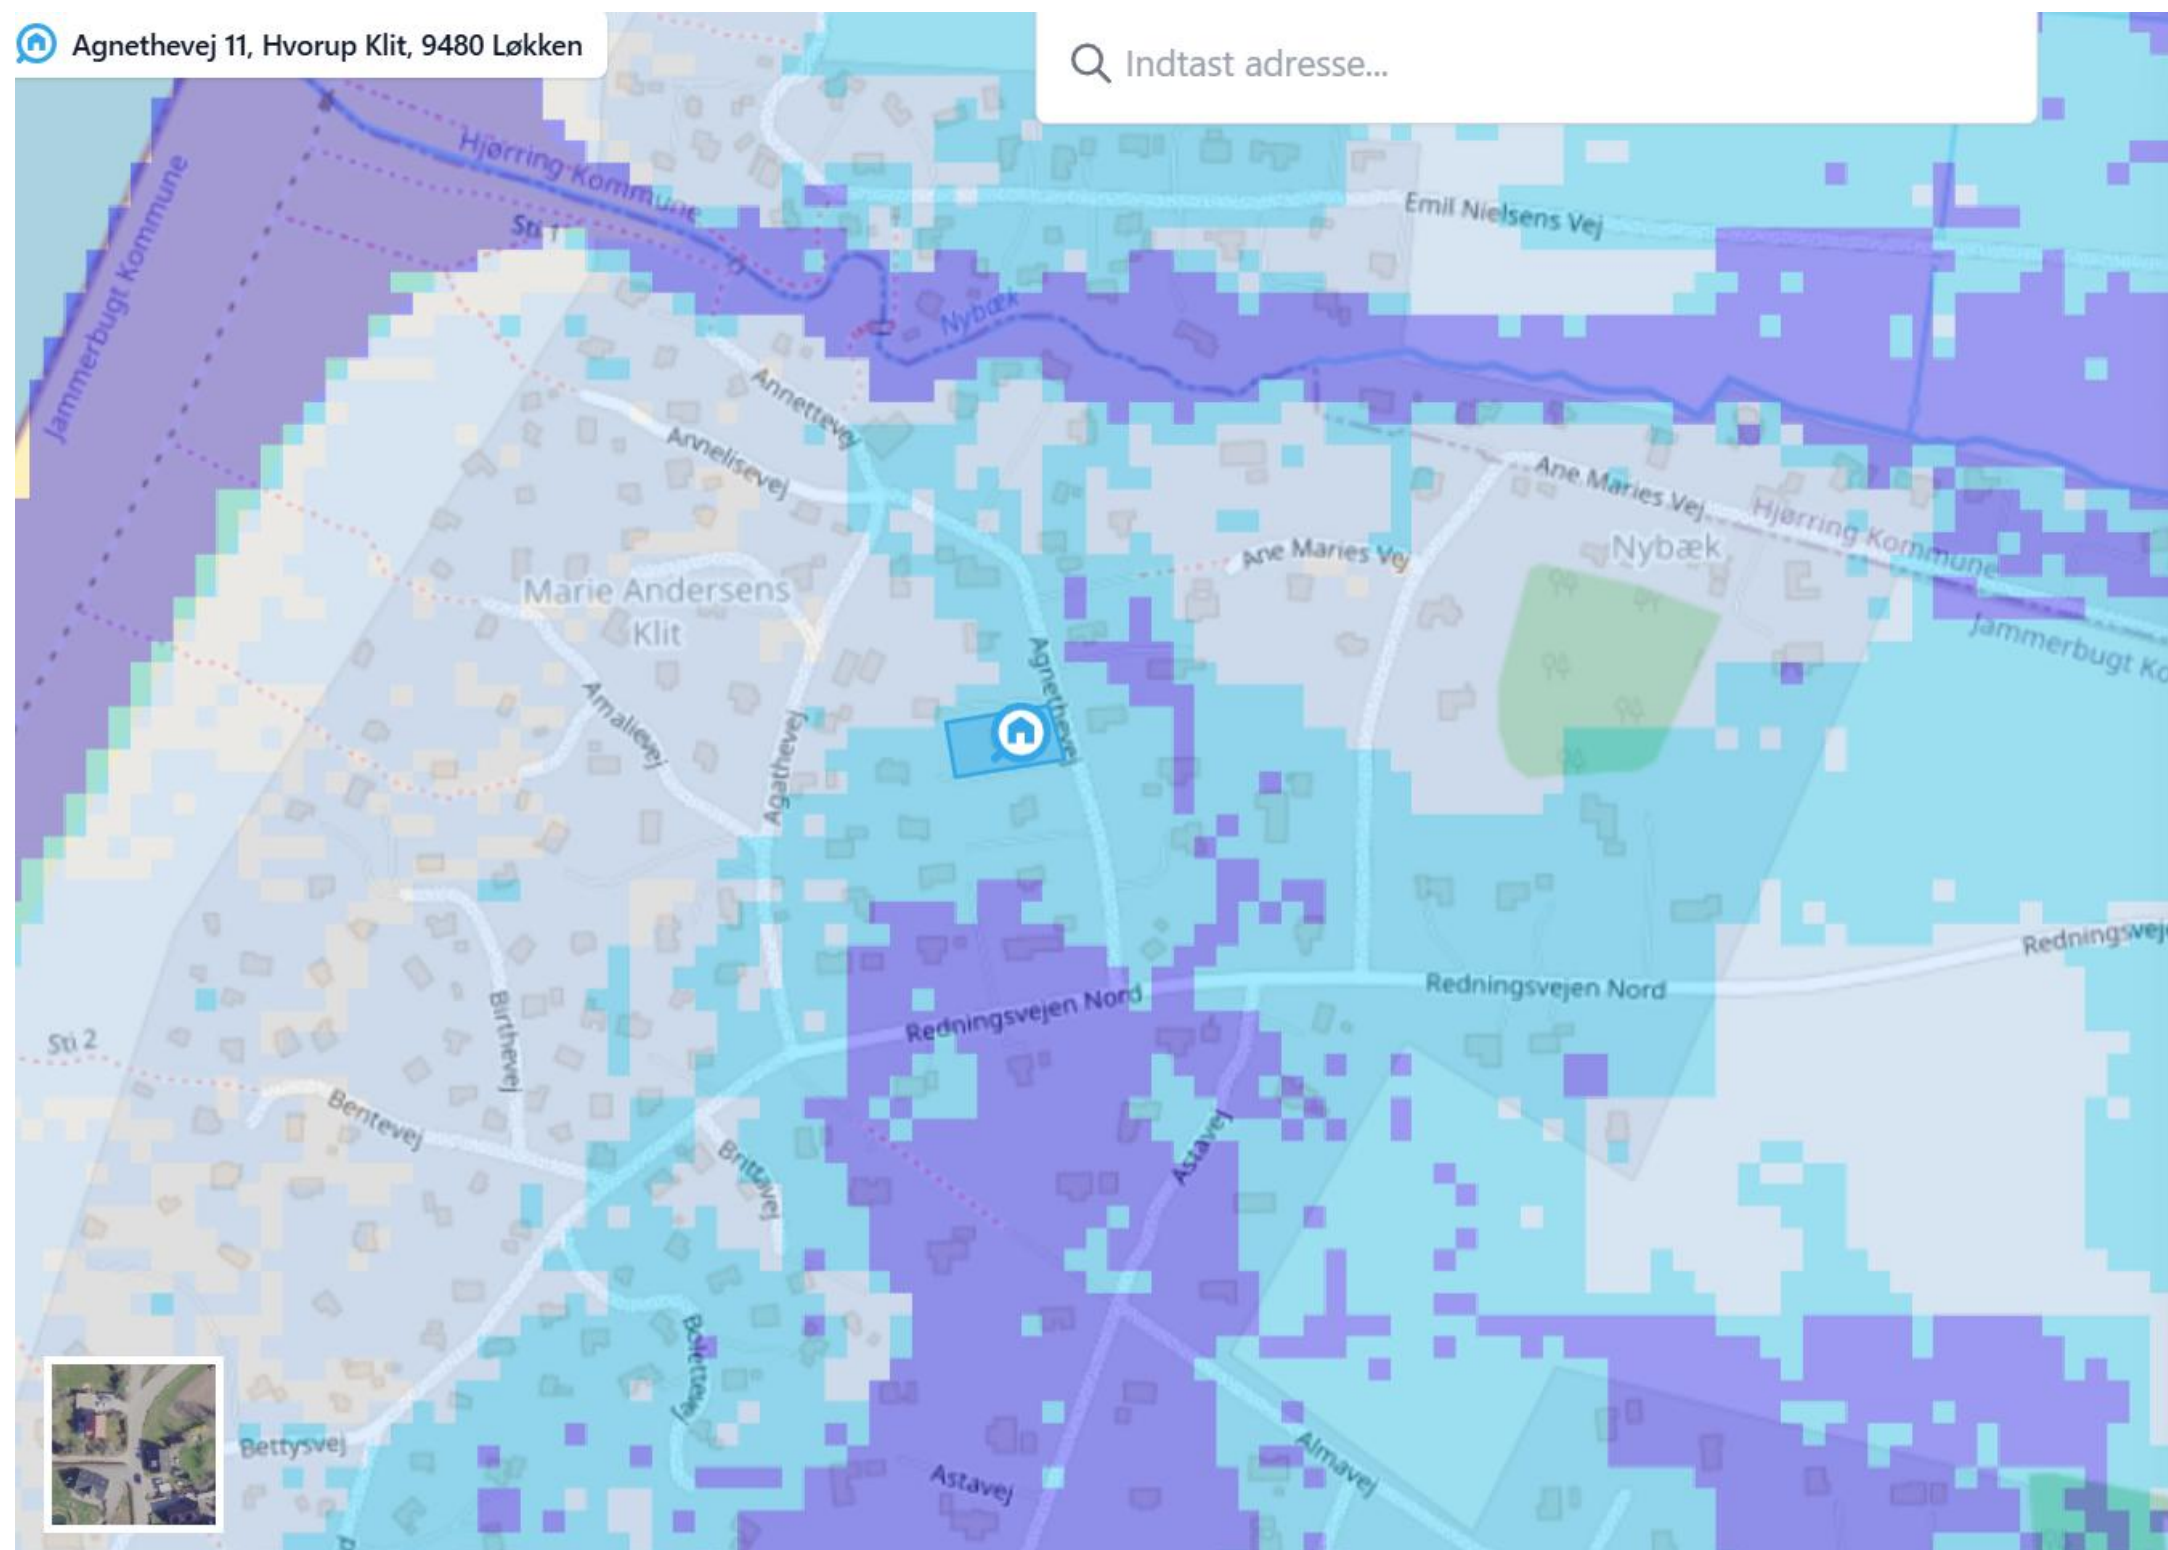

Grundvand - Vinter højt

Kortlaget *Vinter højt* viser den estimerede dybde til grundvandet om vinteren i regnfulde perioder hvor grundvandet er tættest på overfladen. Estimerterne er afledt fra en model, der anvender data fra målinger foretaget i borehuller i perioden 1991-2020. Den rumlige opløsning af modelcellerne er 10x10 meter.

Legende

0 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
2 - 3 m
3 - 4 m
4 - 5 m
5 - 10 m
> 10 m

Datakilde:
Hydrologisk informations- og prognosesystem

[Læs mere om grundvand på DinGeo »](#)